




ISOLIER-VERANKERUNG - DAS ORIGINAL

zur Montage von Regenrohrschilden M10 an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)

- ✓ Montage vor und nach dem Verputzen
- ✓ Auspacken & einschrauben
- ✓ TX 25 Torx-Antrieb (1x Torx-Bit in jedem Set enthalten)
- ✓ Justierbare Rosette mit EPDM-Dichtung
- ✓ Gewinde-Schutztülle (bei Montage vor dem Verputzen)
- ✓ Für fast alle Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) $\geq 100\text{mm}$ Dämmstärke
- ✓ Feuerverzinkte Stockschraube M10 für feuerverzinkte Rohrschilden
- ✓ Sofort einsatzbereit durch vormontierte Isolier-Verankerung
- ✓ Montage direkt durch den Verputz, kein Vorbohren
- ✓ Überstreichbare und UV-beständige Rosette mit EPDM-Dichtung
- ✓ Dübel aus beständigem und qualitativ hochwertigem Nylon
- ✓ Belastbarkeit 80 N / 8 kg
- ✓ Gelbverzinkte Stockschraube M10 für Rohrschilden aus Kupfer



LIEFERUMFANG

- 5 Stück** Isolier-Verankerung mit Anschlussgewinde M 10
- 5 Stück** Dichtungsrosette zum Aufschrauben
- 5 Stück** Schutztülle
- 1 Stück** Torx-Bit TX 25



WUS Ihr Plus für Innovative Lösungen

Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende Qualität durch Verwendung von ausschließlich geprüften und normgerechten Vormaterialien.

Eichwaldstraße 9
 61389 Schmitten

Telefon: 06082 9213-0
 Telefax: 06082 9213-50

E-Mail: info@wus-online.de
 Internet: www.wus-online.de

Gebrauchsmuster geschützt durch
 DBGM 202009011050-8
 DBGM 202015102342.1

MADE IN GERMANY



ISOLIER-VERANKERUNGS-SET
 für Regenrohrschellen M10 aus Kupfer

Artikel-Nr. 610-131
für Dämmstoffstärke ≥100 mm
Anschlussgewinde M10 + gelbverzinkt

ISOLIER-VERANKERUNGS-SET
 für Regenrohrschellen M10 feuerverzinkt

Artikel-Nr. 620-130
für Dämmstoffstärke ≥100 mm
Anschlussgewinde M10 + feuerverzinkt




- ✓ Montage mittels mitgeliefertem Torx-Bit TX 25 oder mit WUS Stocksraubeneindreher M10 (separat erhältlich, Artikel Nummer 624120)
- ✓ Feuerverzinkter Gewindeanschluß M10 (bei Artikel 620-130) für Korrosionsschutz der höchsten Güte
- ✓ Sauberer Wandanschluß durch justierbare Rosette und zum Abdecken des Bohrlochs

- ✓ EPDM-Dichtung zum Abdichten des Bohrlochs, gegen Feuchtigkeitseintritt
- ✓ Montage erzeugt KEINE Wärmebrücke! Schützt vor Tauwasserbildung und spart Energie
- ✓ Auch geeignet für Holzfaserdämmplatten ≥100mm Dämmstärke (hier ggf. Vorbohren nötig)




MONTAGEANLEITUNG

✓ **nach dem Verputzen**

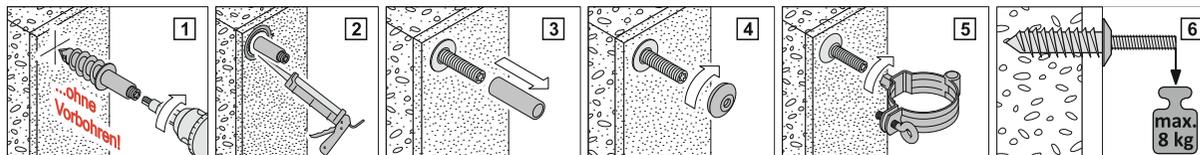

✓ **vor dem Verputzen**

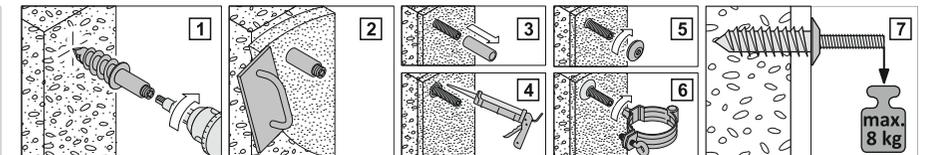

WUS Ihr Plus für Innovative Lösungen

Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende Qualität durch Verwendung von ausschließlich geprüften und normgerechten Vormaterialien.

Eichwaldstraße 9
 61389 Schmitten

Telefon: 06082 9213-0
 Telefax: 06082 9213-50

E-Mail: info@wus-online.de
 Internet: www.wus-online.de

Gebrauchsmuster geschützt durch
 DBGM 202009011050-8
 DBGM 202015102342.1

MADE IN GERMANY

