
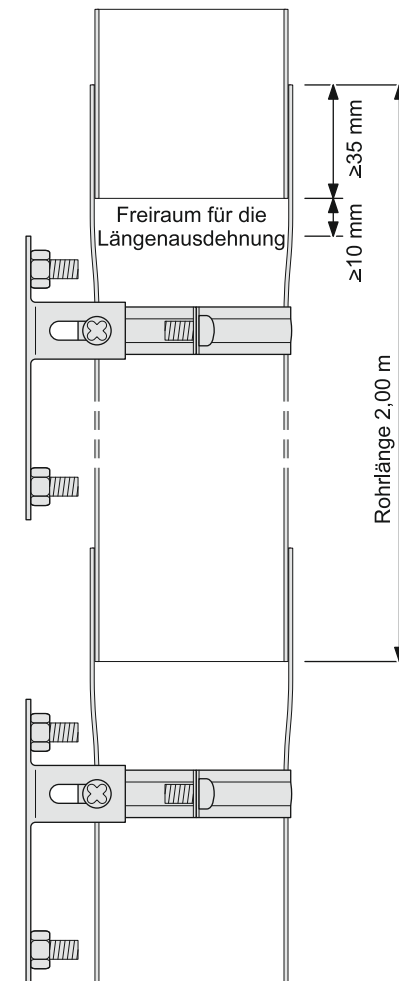
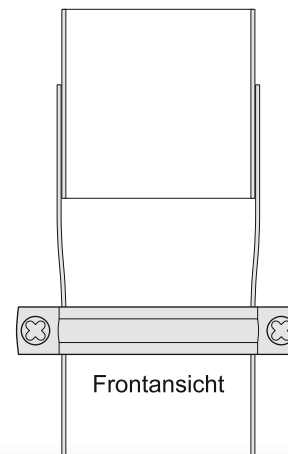
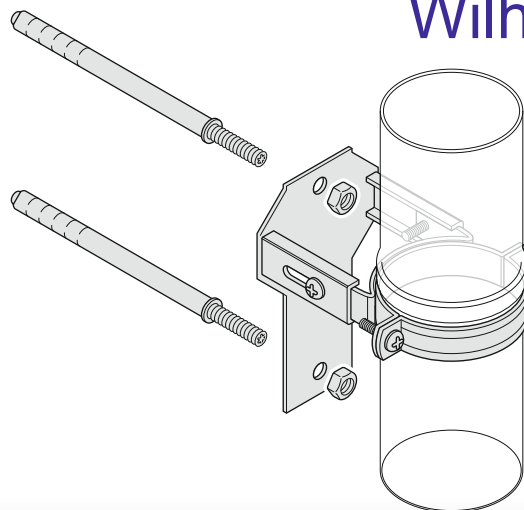


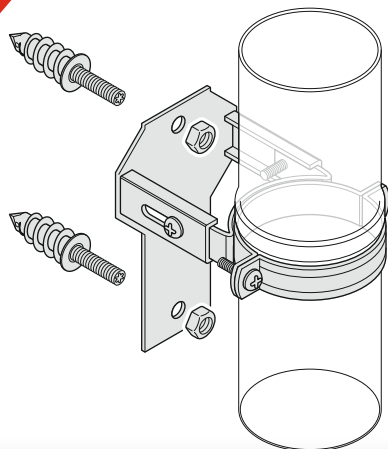

GEBRAUCHSMUSTERSCHUTZ

FALLROHR-STÜTZELEMENT

zur sicheren Befestigung von Regenfallrohren unter Berücksichtigung der Längenausdehnung, speziell bei Gebäudehöhen über 8 Meter

NEU FALLROHR-STÜTZELEMENT MIT ISOLIER-VERANKERUNG

- ✓ Festpunkt für Regenfallrohr
- ✓ Zur Montage an verputzte Styropor-Isolierungen
- ✓ Montage ohne vorbohren
- ✓ Verstellbarer Wandabstand
- ✓ Elegantes Design
- ✓ Tragfähigkeit pro Befestigung: 200 N

Lieferumfang:

- ✓ 1 x Fallrohr-Stützelement
- ✓ 2 x Isolier-Verankerung

NEU FALLROHR-STÜTZELEMENT MIT WDVS-DÜBEL

- ✓ Festpunkt für Regenfallrohr
- ✓ Zur Montage an WDVS mit Mineralwolle bis 200 mm
- ✓ Verstellbarer Wandabstand
- ✓ Elegantes Design
- ✓ Tragfähigkeit pro Befestigung: 200 N

Lieferumfang:

- ✓ 1 x Fallrohr-Stützelement
- ✓ WDVS-Dübel 250mm

LÄNGENAUSDEHNUNG

Bei Titanzinkrohren, Länge: 2,00 m:
4,4 mm/100 °C Temperatur-Differenz

WUS Ihr Plus für Innovative Lösungen

Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende Qualität durch Verwendung von ausschließlich geprüften und normgerechten Vormaterialien.

Eichwaldstraße 9
61389 Schmitten

Telefon: 06082 9213-0
Telefax: 06082 9213-50

E-Mail: info@wus-online.de
Internet: www.wus-online.de

MADE IN GERMANY



URC0027e