


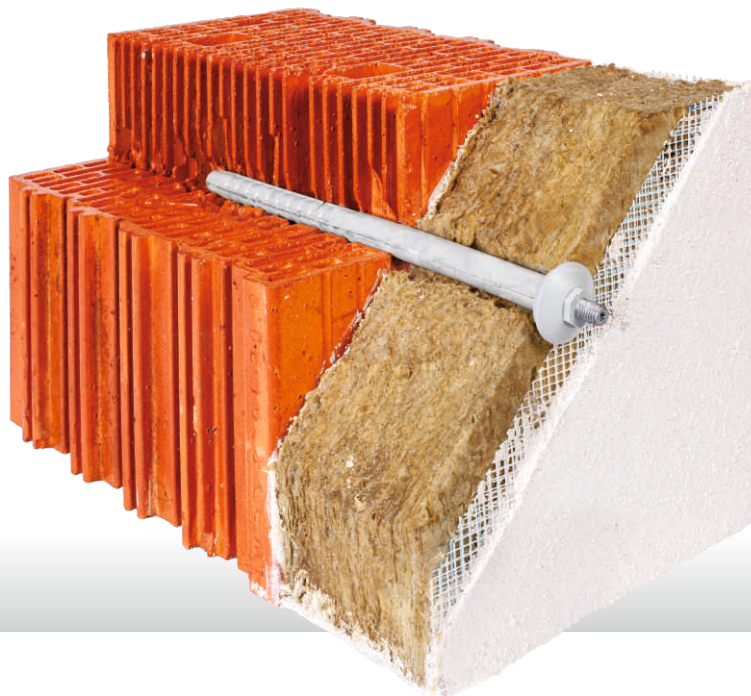

## WUS-VOLLWÄRMESCHUTZDÜBEL (SET) - DAS ORIGINAL

*zur Montage von Regenrohrscheellen bei WDVS-Mineralwoll-Systemen*

### PLUSPUNKTE

- ✓ Vermeidung von Wärmebrücken im Mauerwerk
- ✓ Für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) von 100 mm bis 200 mm
- ✓ Feuerverzinkte Stockschraube M10 für feuerverzinkte Rohrscheellen mit Anschlußgewinde
- ✓ Überstreichbare und UV-beständige Rosette M10 mit EPDM-Dichtung und Schlüsselansatz (SW 17)

### LEISTUNGSMERKMALE

- |                                                             |                |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ✓ Tragfähigkeit:                                            | ✓ Querkraft    | 150 N / 15 kg  |
|                                                             | ✓ Auszugskraft | 350 N / 35 kg  |
| ✓ Artikel-Nr.                                               | <b>610-240</b> | <b>610-300</b> |
| ✓ für Isolierstärken                                        | 100 bis 160 mm | 160 bis 200 mm |
| ✓ Dübellänge                                                | 235 mm         | 295 mm         |
| ✓ Feuerverzinkte Stockschraube                              | M10 x 250 mm   | M10 x 300 mm   |
| ✓ Dichtungsrosette M10 zum Aufschrauben mit Schlüsselansatz |                | SW 17          |

### ERLÄUTERUNGEN

- ✓ Lieferungsgang / Set-Inhalt:

- |                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>5 Stück</b> | WDVS Dübel                            |
| <b>5 Stück</b> | Feuerverzinkte Stockschraube M10      |
| <b>5 Stück</b> | Dichtungsrosette M10 zum Aufschrauben |



### WUS Ihr Plus für Innovative Lösungen

Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende Qualität durch Verwendung von ausschließlich geprüften und normgerechten Vormaterialien.

Eichwaldstraße 9  
61389 Schmitten

Telefon: 06082 9213-0  
Telefax: 06082 9213-50

E-Mail: [info@wus-online.de](mailto:info@wus-online.de)  
Internet: [www.wus-online.de](http://www.wus-online.de)

**MADE IN GERMANY**





## WUS-VOLLWÄRMESCHUTZDÜBEL (SET) - DAS ORIGINAL

*zur Direktmontage von Regenrohrscheellen im Hohlkammerziegel*

### PLUSPUNKTE

- ✓ Vermeidung von Wärmebrücken im Mauerwerk
- ✓ Für die Direktmontage in Ziegelsteinen
- ✓ Feuerverzinkte Stockschrabe M10 für feuerverzinkte Rohrscheellen mit Anschlußgewinde
- ✓ Überstreichbare und UV-beständige Rosette M10 mit EPDM-Dichtung und Schlüsselansatz (SW 17)

### LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ Tragfähigkeit:
  - ✓ Querkraft 150 N / 15 kg
  - ✓ Auszugskraft 350 N / 35 kg
- ✓ Artikel-Nr. **610-120**
- ✓ für Direktmontage / Ziegel
- ✓ Dübellänge 120 mm
- ✓ Feuerverzinkte Stockschrabe M10 x 140 mm
- ✓ Dichtungsrosette M10 zum Aufschrauben mit Schlüsselansatz SW 17

### ERLÄUTERUNGEN

- ✓ Lieferungsgang / Set-Inhalt:

- |         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 5 Stück | WDVS Dübel                            |
| 5 Stück | Feuerverzinkte Stockschrabe M10       |
| 5 Stück | Dichtungsrosette M10 zum Aufschrauben |



### WUS Ihr Plus für Innovative Lösungen

Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende Qualität durch Verwendung von ausschließlich geprüften und normgerechten Vormaterialien.

Eichwaldstraße 9  
61389 Schmitten

Telefon: 06082 9213-0  
Telefax: 06082 9213-50

E-Mail: [info@wus-online.de](mailto:info@wus-online.de)  
Internet: [www.wus-online.de](http://www.wus-online.de)

**MADE IN GERMANY**

