

## WUS Practica VdS ohne Einlage

Rohrschelle für Sprinklerinstallationen und erhöhte Anforderungen in der Haustechnik und Industrie

- VdS-Zulassung für Sprinklerinstallationen (Anerkennung Nr. G4080001)
- Schwere Ausführung für hohe Lasten       Galvanisch verzinkt



Artikel-Nr.	VE	Größe	Spann-Bereich [mm]	Anschluss-Gewinde	Nennlast lt. VdS [N]	Material [mm]	Verschluss-Schraube
290-012	50	1/2"	20...23	M 10	2.000	25 x 2,5	M 6
290-013	50	3/4"	25...30	M 10	2.000	25 x 2,5	M 6
290-014	50	1"	31...35	M 10	2.000	25 x 2,5	M 6
290-015	30	1 1/4"	40...45	M 10	2.000	25 x 2,5	M 6
290-016	30	1 1/2"	48...53	M 10	2.000	25 x 2,5	M 6
290-017	30	54...59 mm	54...58	M 10	2.000	25 x 2,5	M 6
290-018	30	2"	60...65	M 10	2.000	25 x 2,5	M 6
290-019	30	67...72 mm	67...72	M 10	2.000	25 x 2,5	M 6


290-032	30	2 1/2"	76...81	M 10	3.500	30 x 3,0	M 8
290-033	30	82...87 mm	82...87	M 10	3.500	30 x 3,0	M 8
290-034	30	3"	88...94	M 10	3.500	30 x 3,0	M 8
290-035	30	95...102 mm	95...102	M 10	3.500	30 x 3,0	M 8
290-036	30	102...108 mm	102...108	M 10	3.500	30 x 3,0	M 8
290-037	30	4"	110...116	M 10	3.500	30 x 3,0	M 8
290-038	30	117...124 mm	117...124	M 10	3.500	30 x 3,0	M 8
290-039	30	124...129 mm	124...129	M 10	3.500	30 x 3,0	M 8

290-040	30	5"	133...140	M 12	5.000	40 x 4,0	M 12
290-041	30	140...146 mm	140...146	M 12	5.000	40 x 4,0	M 12
290-042	30	149...155 mm	149...155	M 12	5.000	40 x 4,0	M 12
290-043	30	6" ...165 mm	159...165	M 12	5.000	40 x 4,0	M 12
290-044	30	6" ... 168 mm	167...173	M 12	5.000	40 x 4,0	M 12

290-045	10	176...182 mm	176...182	M 16	8.500	40 x 4,0	M 12
290-046	10	188...194 mm	188...194	M 16	8.500	40 x 4,0	M 12
290-047	10	199...205 mm	199...205	M 16	8.500	40 x 4,0	M 12
290-048	10	207...216 mm	207...216	M 16	8.500	40 x 4,0	M 12
290-049	10	8"	219...226	M 16	8.500	40 x 4,0	M 12

290-050	10	227...236 mm	227...236	M 20	10.000	40 x 4,0	M 12
290-051	10	244...250 mm	244...250	M 20	10.000	40 x 4,0	M 12
290-052	10	251...261 mm	251...261	M 20	10.000	40 x 4,0	M 12
290-053	10	10"	267...273	M 20	10.000	40 x 4,0	M 12

VE = Verpackungseinheit

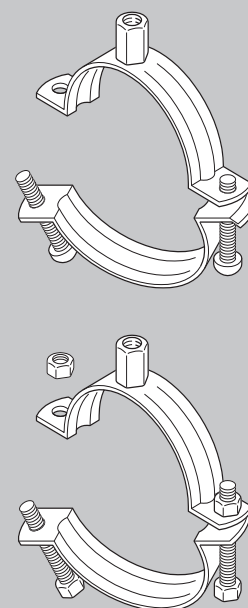

### Rohrschellen-Charakteristik

- Schwere Schraubrohrrschelle mit aufgeschweißter Mutter
- Ohne Schalldämm-Einlage
- VdS-zugelassen für Sprinklerinstallationen